




GENERATOR INVERTER PM-T

JIMAT PETROL

SENYAP

SELAMAT

RINGAN

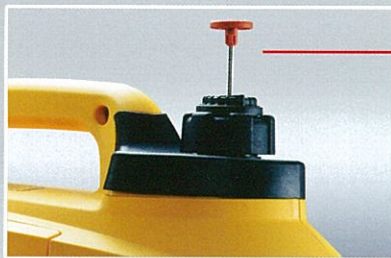

Pam Priming



Soket Malaysia
240V, 50Hz

Pengecas DC 12V



Tali
Penyetat

Suis
Penghidup



Ciri-ciri dan Kebaikan :-

- Membekalkan kuasa elektrik yang stabil melalui Teknologi Inverter terkini bagi melindungi peralatan elektrik yang sensitif seperti :TV, Komputer, Mesin Pencetak, Lampu Fluorescent, untuk prestasi optima.
- Bersaiz kecil dan tahan lasak, sesuai untuk membekalkan elektrik di kawasan terpencil, rumah, bot/kapal layar, tapak khemah, pasar malam, dan juga waktu kecemasan.
- 40% lebih ringan berbanding dengan generator biasa dengan kuasa yang sama.
- Jimat petrol, lebih senyap, kurang asap dan kurang gegaran.
- Enjin akan berhenti secara automatik apabila tahap minima minyak pelincir tercapai.
- Lampu penunjuk LED menyala semasa mengecas, lebihan bebanan dan takat pelincir rendah.



Speksifikasi

Model	IN800i	IN1800i	IN2500i
Voltan	240V	240V	240V
Kuasa Maksimum LTP	850w@5200 - 5600rpm	1800w@4000 - 4500rpm	2200w@4000 - 4500rpm
Kuasa Biasa COP	750w@5000 - 5400rpm	1600w@3800 - 4300rpm	2000w@3800 - 4300rpm
Power Factor	1	1	1
Frekuensi	50Hz	50Hz	50Hz
Fasa	SIN Wave	SIN Wave	SIN Wave
Pengecas Bateri	Tiada	Tinggi idel/Rendah idel: 10 - 15V/15 - 20V	Tinggi idel/Rendah idel: 10 - 15V/15 - 20V
Enjin			
Isipadu Anjakan Petrol	38 cc	99.3 cc	127 cc
Penutupan Enjin Automatik	Ya	Ya	Ya
Tangki Petrol	1.6 L	3.2 L	3.6 L
Penggunaan 1/2 Beban	4.5 Jam	5 Jam	6 Jam
Bunyi (2000/14/EC)	58dB(A)	65dB(A)	68dB(A)
Alternator	18	21	27
Kuasa Maksima	850W	1800W	2200W
Peraturan Sistem Voltan		Litar, Tertutup	
Perlindungan suis	Beban Perlindungan Elektronik		
Berat	12.5 kg	21.5 kg	22.5 kg



AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD.
(008938-M)

農業化學(馬)有限公司

962, Lrg. Perusahaan 8, Taman Perindustrian Perai, 13600 Perai,
P. Pinang, Malaysia. Tel. : 04-3907988 Telefaks : 04-3905703
E-mail : info@agrichem.com.my Website : www.agrichem.com.my



Certified to ISO 9001:2008
Cert. No. : AR2021